



LOFTLINE

PLUS QU'UN POÊLE



LOFTLINE

TECHNIQUE TRADITIONNELLE, DESIGN MODERNE

Si vous recherchez davantage qu'un simple poêle et que vous pensez de manière non conventionnelle, alors Loftline est fait pour vous. Ce style allie matériaux ou techniques traditionnelles et un design ultramoderne. Par exemple, la pierre ollaire compte parmi les plus anciens accumulateurs de chaleur connus de l'Homme. Réinterprété, en combinaison avec un métal précieux ultramoderne, il crée le lien

entre tradition et modernité dans votre intérieur. Cela est également vrai pour notre poêle à pellets Loftline Mellino. Un chauffage au bois traditionnel combiné à la technologie moderne des pellets, une combustion automatisée, mais avec l'émotion d'une belle flambée

– typiquement Loftline!

A woman with shoulder-length brown hair is smiling warmly at the camera. She is wearing a light blue-grey V-neck sweater and is holding a white ceramic mug with both hands. She is seated, and the back of a white chair is visible behind her. The background is a blurred cityscape at night, with warm, glowing lights from buildings and street lamps creating a bokeh effect. The overall mood is cozy and comfortable.

„TOUT FEU TOUT FLAMME
POUR L'INTÉRIEUR DE
MES RÊVES ... “



QUADER

LES NOUVEAUX MODÈLES QUADER Q1 & Q2

«La pierre ollaire dans tous ses états!»
Telle aurait pu être la consigne pour la conception des **modèles Q1 et Q2**. D'une part, nous voulions conserver la fonction d'accumulateur, mais d'autre part, il nous fallait sortir du carcan de la maison de campagne et du gris souris. C'est ce que nos designers de l'agence de design NOA ont réussi à faire. La structure en méandres métalliques confère aux modèles Quader une touche de modernité et de légèreté. Ils restent néanmoins des poêles à accumulation grâce à l'un des accumulateurs les plus efficaces et anciens jamais créés par la nature : la pierre ollaire ! Sa technique d'accumulation bien pensée permet de placer le poêle directement au

mur, nécessitant seulement 2,5 cm de distance au mur. Qu'il soit orienté vers le mur ou la pièce, que le raccordement se fasse de manière apparente vers le haut ou cachée sur le côté, il apporte en toute sécurité le bien-être dans votre maison. Un autre argument est qu'il existe le **Q1** et le **Q2** en version dépendant «RLA» ou indépendant de l'air ambiant «RLU». De plus, ils sont bien entendu conformes au DIBt (agence allemande pour la sécurité des bâtiments). Ces poêles à accumulation design sont parfaits pour une utilisation tant en habitation avec arrivée et évacuation d'air contrôlées qu'en maison passive.

«UNE CHALEUR BIENFAISANTE
ISSUE D'UNE PIERRE FROIDE ...»

QUADER Q2 | PIERRE OLLAIRE | MÉTAL PRÉCIEUX

Q2



QUADER Q1 | PIERRE OLLAIRE | MÉTAL PRÉCIEUX

Q1




01 02

HABITER AVEC LA PIERRE NATURELLE

La tendance, dans le domaine de l'habitation, va de plus en vers l'utilisation de matériaux naturels. L'un des plus anciens est la pierre ollaire. Cette pierre vit avec la maison et les personnes qui y vivent. Les poêles en pierre ollaire créent une ambiance pleine de tranquillité, de sérénité et de chaleur rayonnante bien-

faisante. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisie. Le matériau naturel qu'est la pierre ollaire est né il y a plus de 3 milliards d'années. Son poids élevé et l'aspect archaïque et magique que lui confère le camaïeu de gris entremêlés sont les raisons pour lesquelles il a, de tous temps, séduit les hommes.

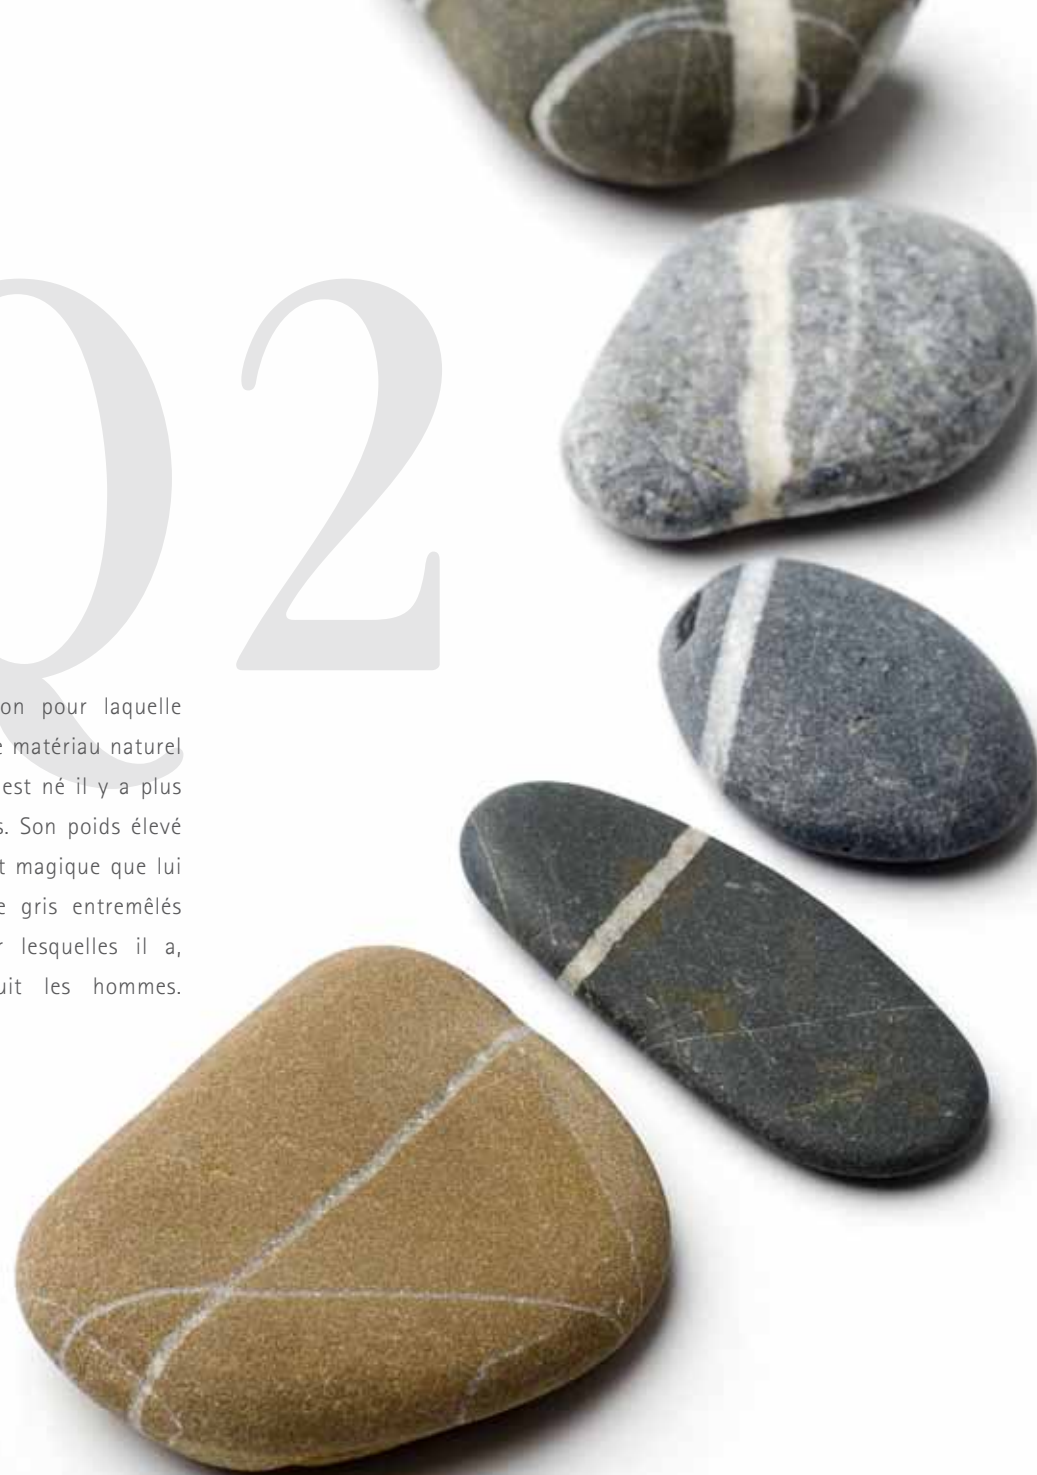


QUADER Q1 | PIERRE OLLAIRE | MÉTAL PRÉCIEUX





QUADER Q1

raccordement de la buse de sortie des fumées vers le haut Ø 150


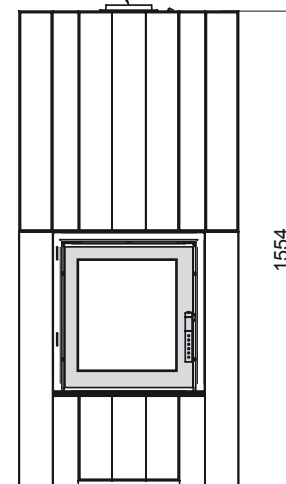


raccordement de la buse de sortie des fumées vers l'arrière Ø 150

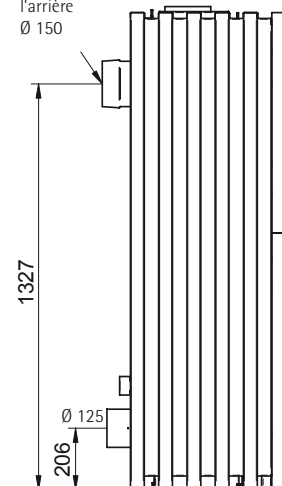


QUADER Q2

raccordement de la buse de sortie des fumées vers le haut Ø 150

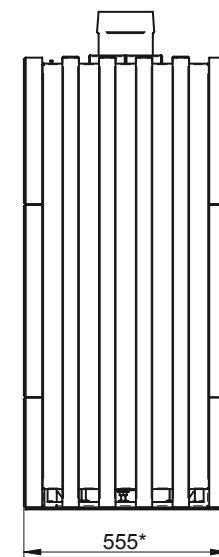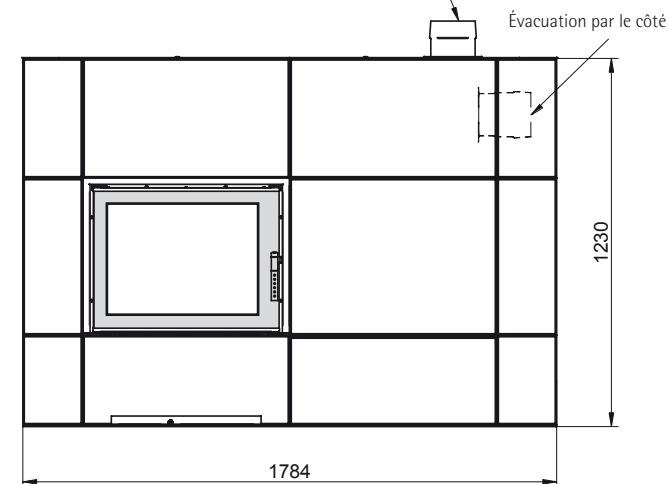

* Si face arrière mur, alors 550

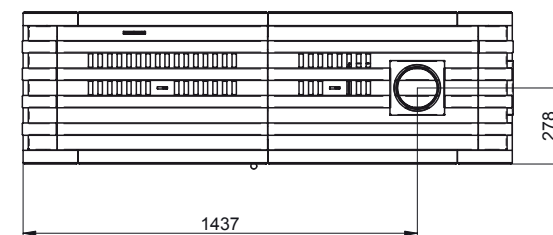

ÉQUIPEMENT ET TECHNIQUE

DÉTAILS TECHNIQUES

	QUADER Q1	QUADER Q2
Puissance nominale (kW)	10,1	10,0
Rendement (%)	81,4	82,0
Puissance de chauffage min-max (kW)	7,1 - 13,1	7,0 - 13,0
Volume chauffé (m³) recommandé	> 200	> 200
Volume chauffé (m³) moins recommandé	200	200
Volume chauffé (m³) déconseillé	130	130
Chargement de bois (kg)	3,0	3,0
Arrive d'air frais extérieur (option)	oui	oui

FINITION DE LA FAÇADE



PIERRE OLLAIRE



NERO AVEC VERRE
IMPRIMÉ NOIR

DÉTAILS



Cache arrière en
métal précieux




Poignée



Avant en pierre ollaire

TEMPÉRATURE À LA SURFACE QUADER Q1

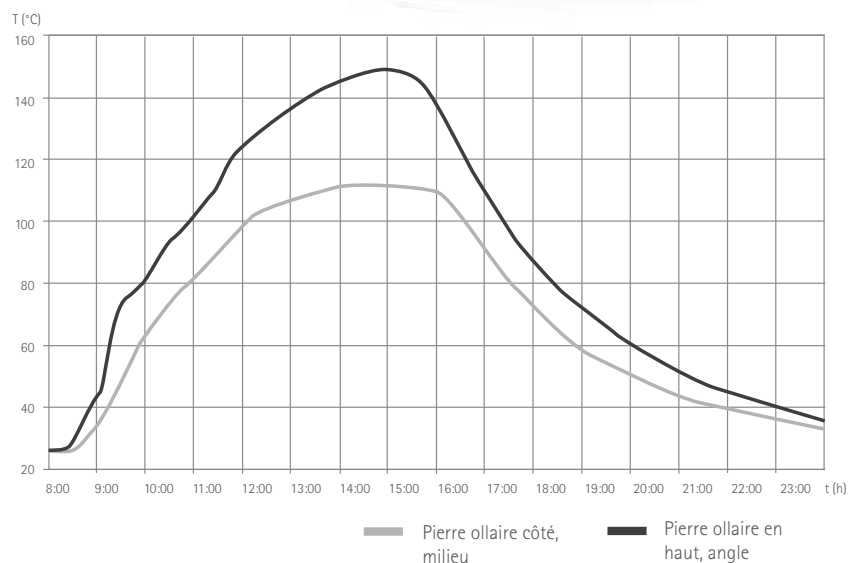



MELLINO

LE NOUVEAU CONCENTRÉ DE PUISSANCE

Un poêle à pellets automatique offre de nombreux avantages que les poêles à bois ne peuvent offrir.

Mellino est un poêle à pellets automatique avec vis sans fin, soufflerie et toutes les caractéristiques de la technologie des poêles à pellets, mais avec une belle flamme contrairement à tous les autres produits.

Pour ce qui est de ses dimensions, **Mellino** est l'un des plus petits poêles à pellets

du marché. Cela est lié non seulement aux dimensions, mais également à la partie arrière plus étroite avec réservoir intégré. Ces dimensions ne sont cependant pas proposées au détriment de la taille du réservoir. Avec 22 kg de pellets, vous pouvez chauffer à pleine performance 12 heures durant.

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UN POÊLE À PELLETS ?

- Allumage et combustion automatiques
- Niveaux de chauffe contrôlés jusqu'au contrôle exact de la température de la pièce
- Un combustible proprement emballé et facile à transporter
- Jusqu'à 12 h de chauffe à pleine puissance, sans ajout



MELLIN

„SE SENTIR BIEN, TOUT SIMPLEMENT ...“









MELLINO | INOX BROSSE

M






MELLINO



MELLINO | NERO

MELLINO

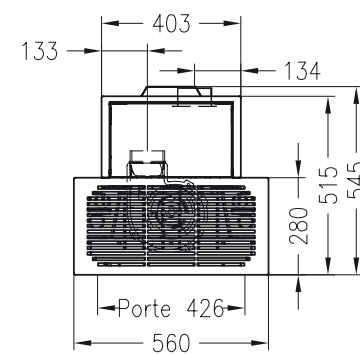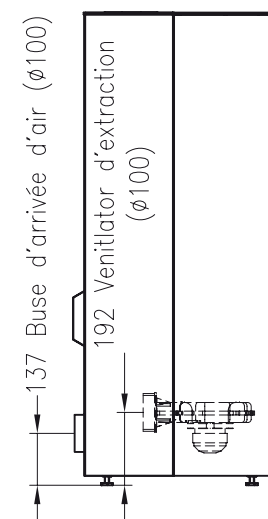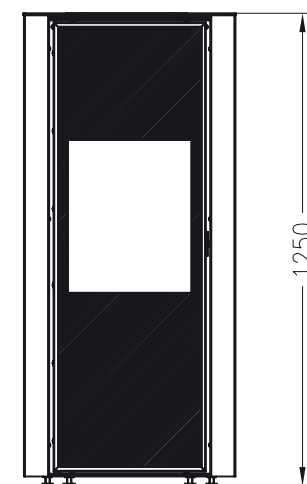


ÉQUIPEMENT ET TECHNIQUE

HABILLAGE LATÉRAL, AVANT


ACIER



NERO



GRAPHIT




TERRA



AMARONE



VAG



PERLE

FINITION DE L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL

ACIER

Pour l'habillage du réservoir de votre Mellino, vous pouvez choisir parmi les teintes disponibles pour l'habillage latéral avant.

DÉTAILS TECHNIQUES

MELLINO

Puissance nominale (kW)	8,0
Rendement (%)	84
Puissance de chauffe min-max (kW)	2,5 - 8,4
Consommation de combustible (kg/h)	selon le niveau de chauffe sélectionné 1,8 avec niveau 5 max.
Volume chauffé (m³) recommandé	> 186
Volume chauffé (m³) moins recommandé	145
Volume chauffé (m³) déconseillé	98
Volume du réservoir (kg)	22,0

DÉTAILS



Couvercle du réservoir à pellets



Affichage



Flamme

DONNÉES TECHNIQUES

QUADER Q1

QUADER Q2

MELLINO


		Mur face arrière	Mur face arrière	Mur côté étroit	Pose libre	
Puissance nominale (kW)		10,1		10,0		8,0
Rendement (%)		81,4		82,0		86,0
Émission de CO avec 13% O ₂ dans mg/Nm ³		1250		< 1520		< 250
Émission de poussières en mg/Nm ⁴		< 40		< 40		< 30
Puissance de chauffe kW min – max		7,1 – 13,1		7,0 – 13,0		2,5 – 8,4
Volume chauffé m ³	recommandé	> 200		> 200		> 186
	moins recommandé	200		200		145
	déconseillé	130		130		98
Flux des fumées en g/s avec NW		8,6		10,11		10
Température moyenne des fumées en °C		269		233		-
Température des fumées à la buse en °C		320		-		150
Tirage min. en Pa avec NW		12		10		12
Combustible		Bûches		Bûches		Pellets selon DIN Plus
Consommation de combustible en kg/h		3,0		3,0		selon niveau de chauffe sélectionné

Poids total en kg		350	645	935	935	178
Hauteur totale en mm		1554		1230		1241
Largeur totale en mm	avant	715		1784		561
	centre	715		1784		561
	arrière	715		1784		401
Profondeur totale en mm		520	550	555	555	512
Hauteur de la porte en mm		488		488		120 (40 cm Vitre)
Largeur de la porte en mm		422		623		40 (29 cm Vitre)
Diamètre de la buse de sortie des fumées en mm		150		150		100
Hauteur de raccordement du tuyau des fumées	en haut	min. 1490		1350		-
	arrière	1327	1040	1040	-	195
Buse d'arrivée d'air Ø en mm		125		125		100
Position de la buse d'arrivée d'air	du milieu au sol, à l'arrière	201	196	196	-	130
	du milieu vers l'avant, dessous	286		276		-

Départ tuyau de fumées	en haut	✓	✓	-
	à l'arrière	✓	✓	✓
Apport séparé d'air de combustion		✓	✓	✓
Fonctionnement de la porte		battante	battante	battante
Normes		DIN EN 13240	DIN EN 15250	DIN EN 14785
Arrivée d'air frais extérieur (option)		indépendant de l'air ambiant selon DIBT	indépendant de l'air ambiant selon DIBT	-
Certificats		1er + 2é niveau BImSchV. (décret fédéral en matière de protection contre les émissions), Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung, Art. 15 aB-VG (AT), VKF-Nr. (CH) demandé	1er + 2é niveau BImSchV. (décret fédéral en matière de protection contre les émissions), Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung, Art. 15 aB-VG (AT), VKF-Nr. (CH) demandé	1er + 2é niveau BImSchV. (décret fédéral en matière de protection contre les émissions), Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung, Art. 15 aB-VG (AT), VKF-Nr. (CH) demandé

«SE DÉCONNECTER DU
QUOTIDIEN ET LAISSER
VAGABONDER SON ESPRIT ...»



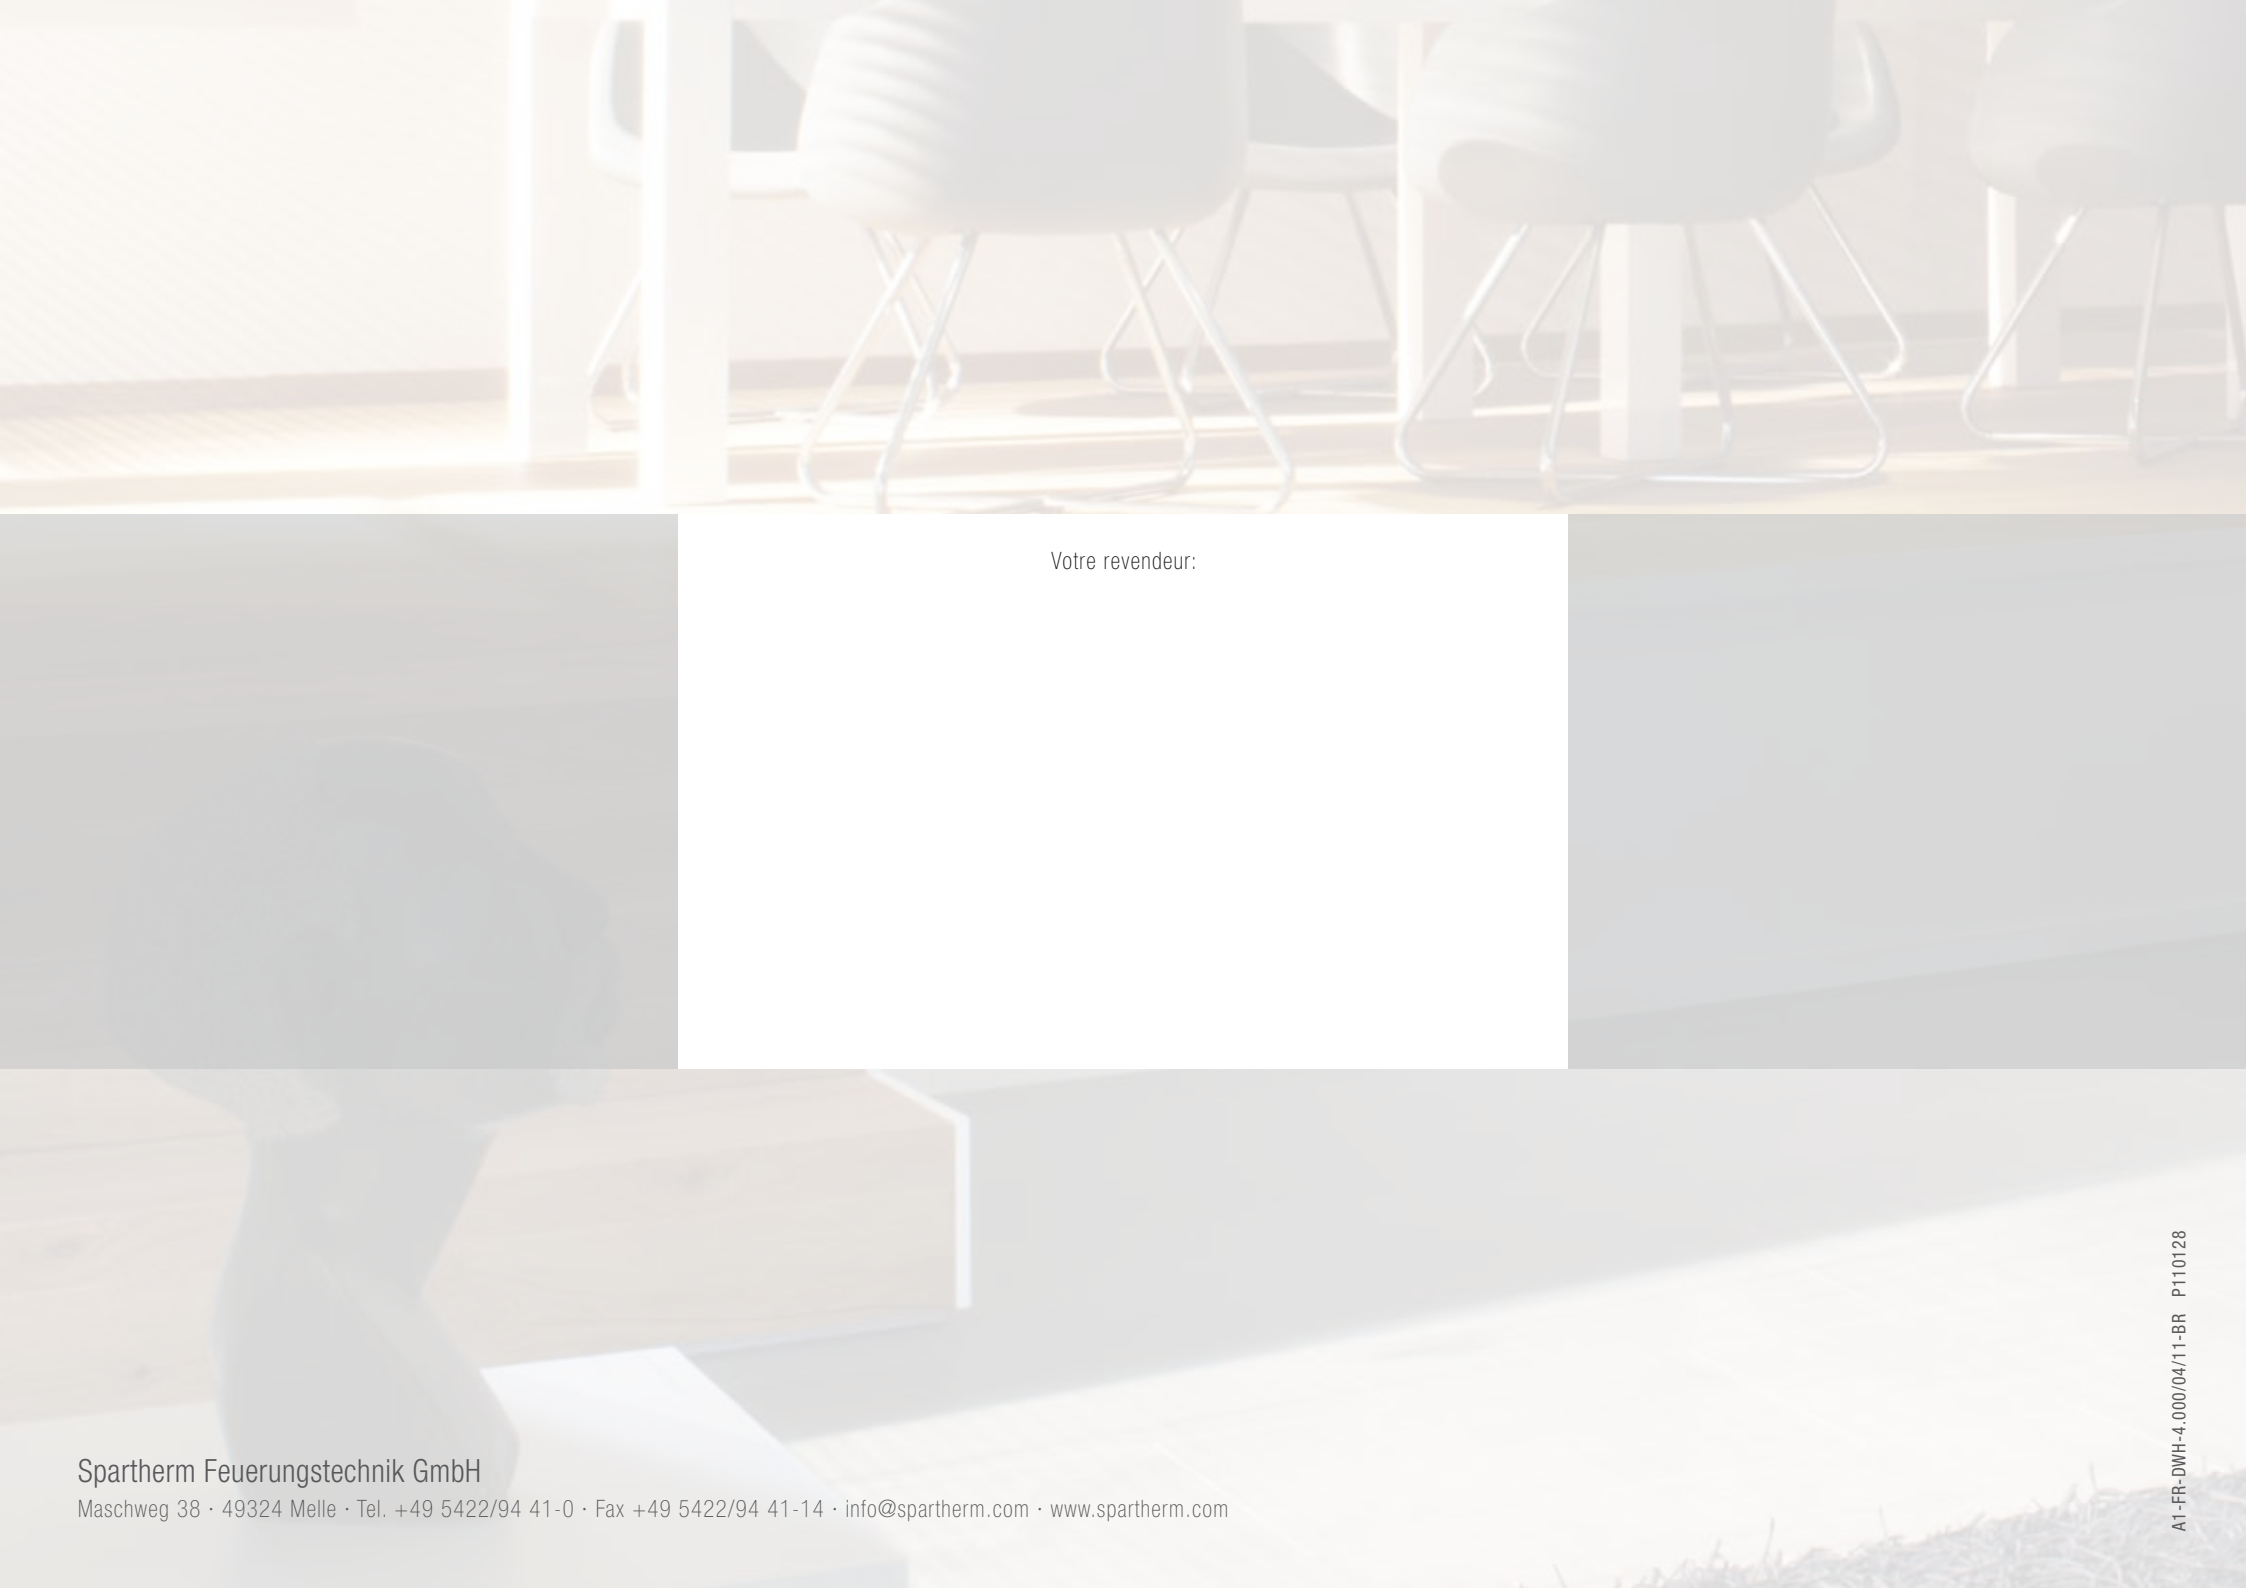

Votre revendeur:

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Tel. +49 5422/94 41-0 · Fax +49 5422/94 41-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com